


PERI Centrum Obrotu Sklejka

PERI FinPly Maxi

FinPly Maxi to fińska wielkoformatowa sklejka do betonów architektonicznych o najwyższych wymaganiach. Płyty sklejone są z fornirów brzoźowych – klejenie odporne na działanie wilgoci zgodnie z EN 314-2 klasa 3: warunki zewnętrzne. Obustronnie gładki film fenolowy, kolor ciemnobrązowy, gramatura strony do betonowania 540 g/m², strony drugiej 220 g/m², krawędzie zabezpieczone lakierem.

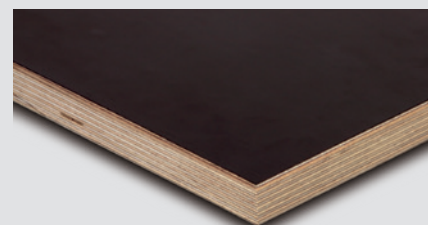

Nr art.	Grubość (mm)	Wymiary (mm)	Liczba warstw	Ciężar (kg/m ²)	Opakowanie jednostkowe
052823	20	7500 x 2700	15	14,25	5 szt.
052829	20	5400 x 2000	15	14,25	10 szt.

Przy podawaniu formatu pierwszy wymiar określany jest wzdłuż kierunku włókien warstwy wierzchniej (główny kierunek obciążenia).

Zastosowanie

Wysokogatunkowa sklejka do betonu do dużych powierzchni o najwyższych wymaganiach, obraz powierzchni betonu gładki, bez faktury.

Liczba przestawień

Możliwe ok. 30 – 70. Podana liczba przestawień jest orientacyjna i niewiążąca. Zależna jest od warunków stosowania i sposobu użytkowania płyt.

Dane techniczne

Podane wartości statyczne odnoszą się do wilgotności 15% (patrz także Tablice PERI „Sklejka, wartości statyczne”).

Nazwa	Grubość/ Liczba warstw	Moduł E równoległe	Moduł E poprzecznie	Dopuszcz. σ równoległe	Dopuszcz. σ poprzecznie
FinPly Maxi	20 mm/15	7500 N/mm ²	5760 N/mm ²	13,0 N/mm ²	10,5 N/mm ²

