


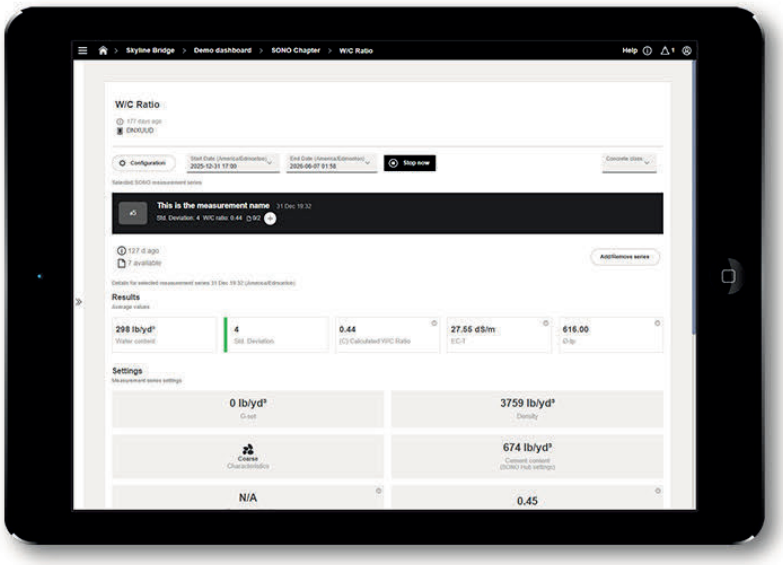

SONO HUB（水/セメント比センサー + Webアプリ）
水/セメント比を2分で測定する最も効率的な方法

『SONO HUB』の製品構成
1．「測定結果を表示するポータブル測定器」
2．「スコップ状の測定プローブ」
3．「Webアプリケーション」

TRIME®レーダー技術
TRIME®レーダー技術は、TDR（時間領域反射率測定法）を用いています。

SONO HUB（操作デバイス）
SONO HUB（操作デバイス）に内蔵された機能を使用し、水セメント比を操作デバイス上で直接計算します。測定結果データを保存、クラウドソフトウェアへの転送が可能です。

Webアプリケーション
Webアプリケーション（クラウドアプリケーション）で、操作デバイスから保存・転送されたデータの閲覧、分析、レポート作成が可能です。

ペリー・ジャパン株式会社
営業本部
03-5642-6100

https://www.peri.co.jp/

新製品 – SONO HUB

水/セメント比を2分で測定する最も効率的な方法

『SONO HUB（水/セメント比センサー ＋ Webアプリケーション）』を使用すると、生コンクリートの単位水量を現場で迅速かつ正確に測定できます。

このデバイスは革新的な TRIME® レーダー技術に基づいており、現場でのシンプルな品質管理手順をサポートします。

『SONO HUB』の製品構成は、「測定結果を表示するポータブル測定器」と「スコップ状の測定プローブ」で構成されています。更に、計測したデータを「Webアプリケーション（クラウドアプリケーション）」を活用いただくことで、データの可視化、分析、レポート作成が可能です。

ご利用は、建設現場に限らず、実験室やコンクリート関連施設においても品質を犠牲にすることなく、作業性を最大限に高め、単位水量を管理することができます。




『SONO HUB』の製品構成：
スコップ状の測定プローブ（左）、測定結果を表示するポータブル測定器（右）



測定プローブ
（TRIME®TDR（時間領域反射率測定法）というレーダー技術を実装）



SONO HUB（操作デバイス）



Webアプリケーション

ペリー・ジャパン株式会社
営業本部
03-5642-6100

https://www.peri.co.jp/

JP | a 06 | 2026
© PERI Japan K.K.